



# AF GRAPHIT FOAM

## Schiuma poliuretanicca termo-espansiva a base di grafite

### CAMPO DI APPLICAZIONE


**AF GRAPHIT FOAM** è una schiuma antifluo termo-espandente addizionata con grafite. Trattasi di un prodotto bicomponente a base poliuretanicca contenuto in un apposito contenitore che consente l'estrusione simultanea dei componenti in una speciale camera di miscelazione all'interno dei beccucci di applicazione.

**AF GRAPHIT FOAM** è studiato per la sigillatura permanente di aperture di piccole dimensioni (piccoli passaggi di cavi elettrici, di attraversamenti tagliafuoco, di cavi o canaline porta cavi, di attraversamenti di tubi infiammabili e tubi metallici coibentabili). Risulta indicato inoltre per la sigillatura di piccole aperture difficilmente raggiungibili.

La schiuma **AF GRAPHIT FOAM** una volta indurita può essere facilmente ritagliata e forata con un cutter o altro strumento idoneo di cantiere. Prodotto di facile applicazione, rende possibile l'inserimento di ulteriori cavi in tempi successivi.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità della cartuccia	ml 280
Colore	marrone scuro
Tempo di reazione	10 sec. circa
Fuori tatto	30 sec. circa
Possibilità di taglio	circa 1 min.
Aumento volume (espansione libera) 20°C	3-5 volte
Resa	circa 900-1500 cm <sup>3</sup>
Temperatura ottimale di applicazione	15-25°C
Temperatura di stoccaggio/trasporto	5-30°C
Temperatura di applicazione	10-30°C

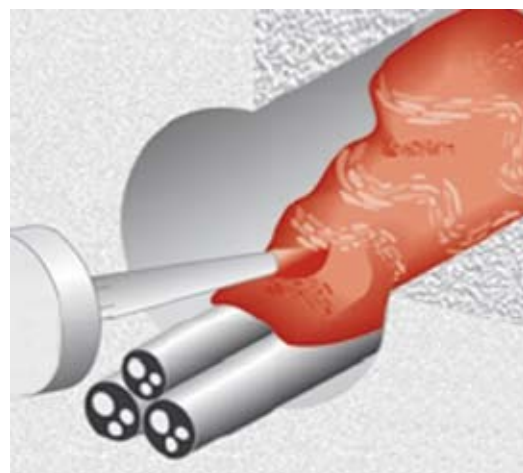

### MODO DI IMPIEGO

- Pulire l'apertura da polvere e unto
- Inserire il miscelatore sulla cartuccia e fissare la cartuccia nella speciale pistola erogatrice
- Applicare il prodotto partendo dal punto più lontano e facendo attenzione a non immergere il miscelatore nel prodotto estruso. Saturare completamente l'apertura e non interrompere l'estrusione per più di 5-6 secondi
- Nel corso dell' applicazione si raccomanda indossare idonei indumenti (tuta-guanti-occhiali)
- Non applicare il prodotto in esterno
- Utilizzabile per aperture fino a 200 mm di ampiezza
- Si consiglia di utilizzare apposita pistola demoltiplicata

### CERTIFICAZIONI

Certificato n. 222933/2921FR classe REI 120 - Istituto Giordano .

### AVVERTENZE

Utilizzare con occhiali e guanti adatti. Consultare scheda di sicurezza. Le cartucce completamente vuote sono equiparabili ai normali RSU. Per lo smaltimento di cartucce parzialmente o completamente piene usare il codice rifiuti EWC 070208

### CONFEZIONAMENTO

Confezione da 1 cartuccia + erogatore/miscelatore elicoidale contenuti in sacchetto di alluminio.

