

AF SEAL W Sigillante acrilico antifluoco

CARATTERISTICHE

AF SEAL W è un sigillante elastomerico a base acrilica di colore bianco, studiato per garantire un'ottima resistenza al fuoco e ai fumi.

AF SEAL W è dotato di buona elasticità permanente che permette allo stesso di assecondare i movimenti strutturali del supporto senza dare luogo a fessurazioni.

AF SEAL W è sovraverniciabile.

CAMPO DI APPLICAZIONE

AF SEAL W è ideale per sigillare i giunti passanti a parete ed a solaio di strutture compartimentali.

Il prodotto è inoltre certificato per il fissaggio e la sigillatura/rasatura degli **AF Panel** in tutte le loro applicazioni (pareti, solai, cartongesso ecc)

MODO DI IMPIEGO

Inserire all'interno del giunto, come "fondo casero", uno strato di lana minerale o gli appositi cordoni in polietilene per giunti tipo Filtene.

Lasciare uno spessore sufficiente alla successiva applicazione del prodotto e dipendente dal grado di protezione richiesta.

Applicare **AF SEAL W** come un normale sigillante.

Il prodotto garantisce una protezione antifluoco sia in applicazioni a solaio che a parete.

CONFEZIONAMENTO

Cartucce: 300 ml (scatole da 20 pz)


Secchielli: kg:6 - kg 12,5 - kg 20

STOCCAGGIO

Conservato nella confezione originale integra, a temperature comprese tra 5-30°C, il prodotto si mantiene inalterato per 9 mesi in cartuccia e 6 mesi per il materiale confezionato in secchielli.

AVVERTENZE

Per la pulizia degli attrezzi usare acqua prima del completo indurimento del prodotto.

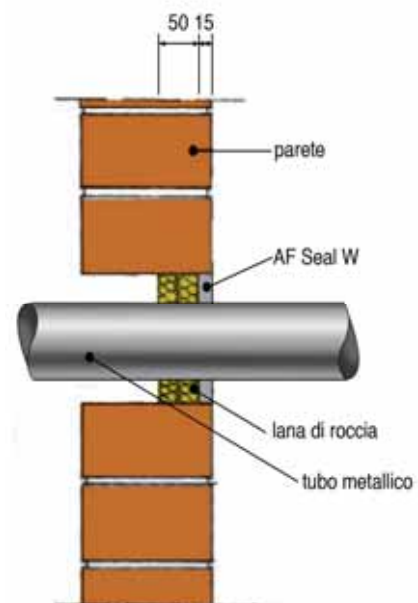

CERTIFICAZIONI

IG n° 250412/3095FR

IG n° 260411/3148FR

AP n° 10/101765-2074 Part 1

IG n° 184044/2633FR

IG n° 222933/2921FR

IG n° 230362/3003FR

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)

Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)

Classe EI 120 (UNI EN 1366-1)

Classe REI 180 (Circ. 91)

Classe REI 120 (Circ. 91)

Classe REI 180 (Circ. 91)

Parete in gasbeton

Solaio in cs

Parete in cls

Solaio in cls

Parete in cartongesso

Parete in cls